

FLASHBLACK-M

Réglage de pas rapide au sol









FLASHBLACK-M

Réglage de pas rapide au sol

>>> Description

- ✓ Réglage du pas variable de l'hélice rapidement avec une clé Allen de 6mm
- ✓ Changement de l'angle à travers le cône d'hélice
- ✓ Ajuster le pas d'hélice selon le vol désiré
- ✓ Hélice a pas variable légère: visserie en titane
- ✓ 360° au niveau du moyeu = 5° sur les pales

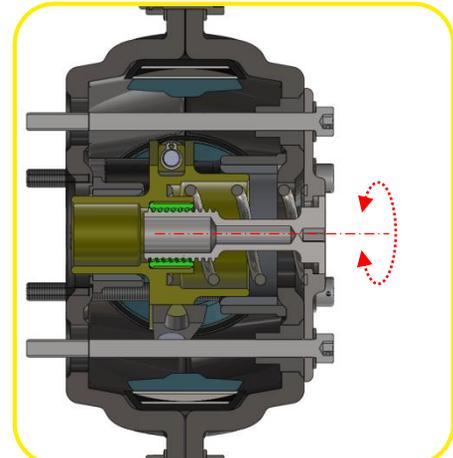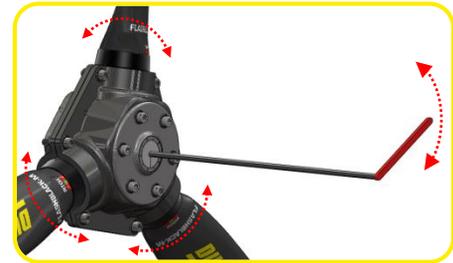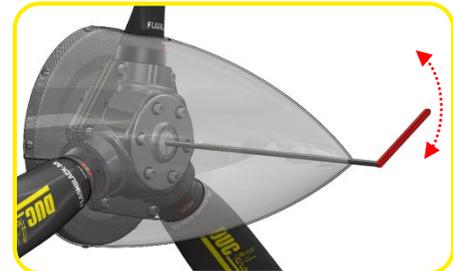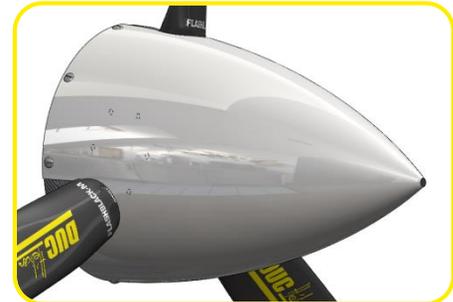

>>> Caractéristiques

- Pale en carbone/Titane & moyeu en carbone composite
- Faible poids & inertie 5.4Kg /2-pales & 6.8Kg /3-pales
- Rotation à droite ou à gauche
- Configuration tractive ou propulsive
- Version bipales ou tripales
- Réglage du pas d'hélice, amplitude max: 23°
- Compatible sur moteur réducteur (Rotax, Viking, ...)
- Haute précision de fabrication innovante
- Bord d'attaque blindé en Inconel®
- Diamètre de Ø1620 à Ø1900mm (64" to 75")

>>> Version

Hélice Bipale FLASHBLACK-M Inconel droite	4 630 € HT
Hélice Tripale FLASHBLACK-M Inconel droite	6 000 € HT
Hélice Tripale SWIRLBLACK-3-M Inconel droite	6 000 € HT
hélice Tripale FLASHBLACK-2-M Inconel gauche	6 000 € HT